


# Q-Dynamic

- > To seria dygestoriów o konstrukcji całkowicie stalowej, bez wykorzystania materiałów drewnopochodnych, dzięki czemu mogą być łatwo dostosowane do wymagań dotyczących niepalności. Prezentują one najwyższy światowy standard jakości, gwarantując też niezrównaną ergonomię użytkowania i nowoczesny wygląd.
- > Dygestoria serii Q-Dynamic są dostępne w szeregu rozmiarów standardowych, w wersjach z blatem na wysokości 900mm, z blatem obniżonym lub bez blatu. Dostępne jest również przeszklenie ścian bocznych dygestorium.

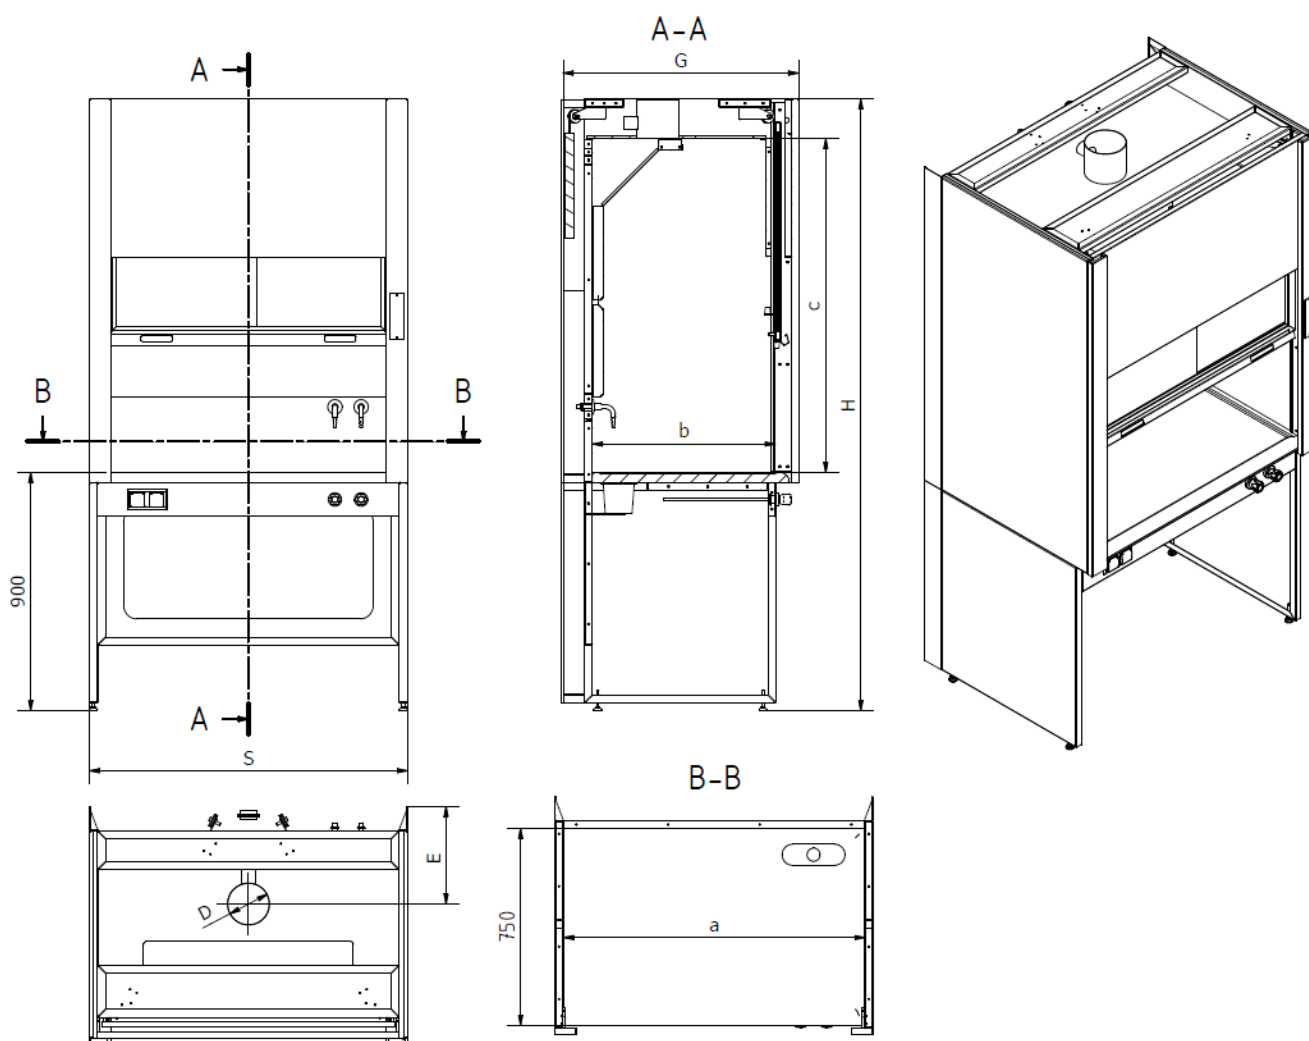

- > Szeroki asortyment materiałów blatu i wykładki komory roboczej, duża ilość opcji dodatkowych, czy wymienne panele mediów to tylko niektóre z cech, które zapewniają możliwość dopasowania dygestorium do szczególnych wymagań użytkownika.
- > Szczelinowa konstrukcja układu wentylacji, wraz z aerodynamicznie ukształtowaną krawędzią blatu i panelami bocznymi, zapewniają równomierny przepływ przez komorę roboczą i skuteczne wychwytywanie gazów, pyłów i oparów zarówno lżejszych, jak i cięższych od powietrza, gwarantując tym samym najwyższe bezpieczeństwo operatorowi.

Model / Type	1200	1500	1800
Szerokość S (mm) / Width (S) (mm)	1212	1512	1812
Głębokość G (mm) / Depth (G) (mm)	908		
Wysokość przy oknie zamkniętym / otwartym H (mm) / Height closed/open sash (mm)	2331 / 2437		
Wysokość blatu (mm) / Worktop height (mm)	900		
Wymiary komory roboczej: / Workspace dimensions:			
Szerokość a / Width a (mm)	1150	1450	1450
Głębokość b / Depth b (mm)	735	735	735
Wysokość c / Height c (mm)	1300	1300	1300
Maksymalne otwarcie okna (mm) / Maximum sash opening (mm)	680		
Średnica króćca wentylacji D (mm) / Extract-air manifold D (mm)	Ø160	Ø200	Ø250
Odległość króćca wentylacji względem tyłu E (mm) / Extract-air rear dimension E (mm)	365	365	385

- > Podblatowa szafka wentylowana, wykonana ze stali pokrywanej proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, podłączona jest do układu wentylacji dygestorium. Na życzenie może być wentylowana przy użyciu niezależnego systemu wentylacji. Szafka zapewnia łatwo dostępną, podręczną przestrzeń do krótkotrwałego składowania odczynników, wyposażenia i urządzeń potrzebnych do pracy.
- > Podobnie jak w serii Q-Optimal, standardowym wyposażeniem każdego dygestorium jest sterownik wyposażony w czujnik przepływu powietrza, zapewniający pełną zgodność z wymaganiami normy EN-14175. Dygestoria są też standardowo wyposażane w dwa gniazda 230V oraz zlewik i dwie wylewki zimnej wody, sterowane z panelu przedniego.

# Q-Dynamic

Model: 1200



Model: 1500



Model: 1800



Model: 2100

